


暖通  
给排水  
总图  
仪表  
土建设  
会签栏

火灾危险性: 丁 耐火等级: 二级 建筑高度: 5.600m  
 说明: (以下说明如有异议, 请及时返条件告之)  
 1. A轴外墙为防火墙, 其余外墙为250厚加气混凝土砌块, 内墙为200厚加气混凝土砌块。  
 2. 女儿墙200厚钢筋混凝土。  
 3. 断桥铝合金窗6mm+12Amm+6mm。

说明: 屋面构造  
 1. 40厚C20细石混凝土, 内配 $\phi$ 6双向钢筋中距150, 提浆压光  
 2. 10厚石灰砂浆隔离层  
 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道  
 4. 30厚C20细石混凝土找平层  
 5. LC5.0轻集料混凝土找坡, 最薄处30mm厚  
 6. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板  
 7. 钢筋混凝土屋面板

C3变频器室首层

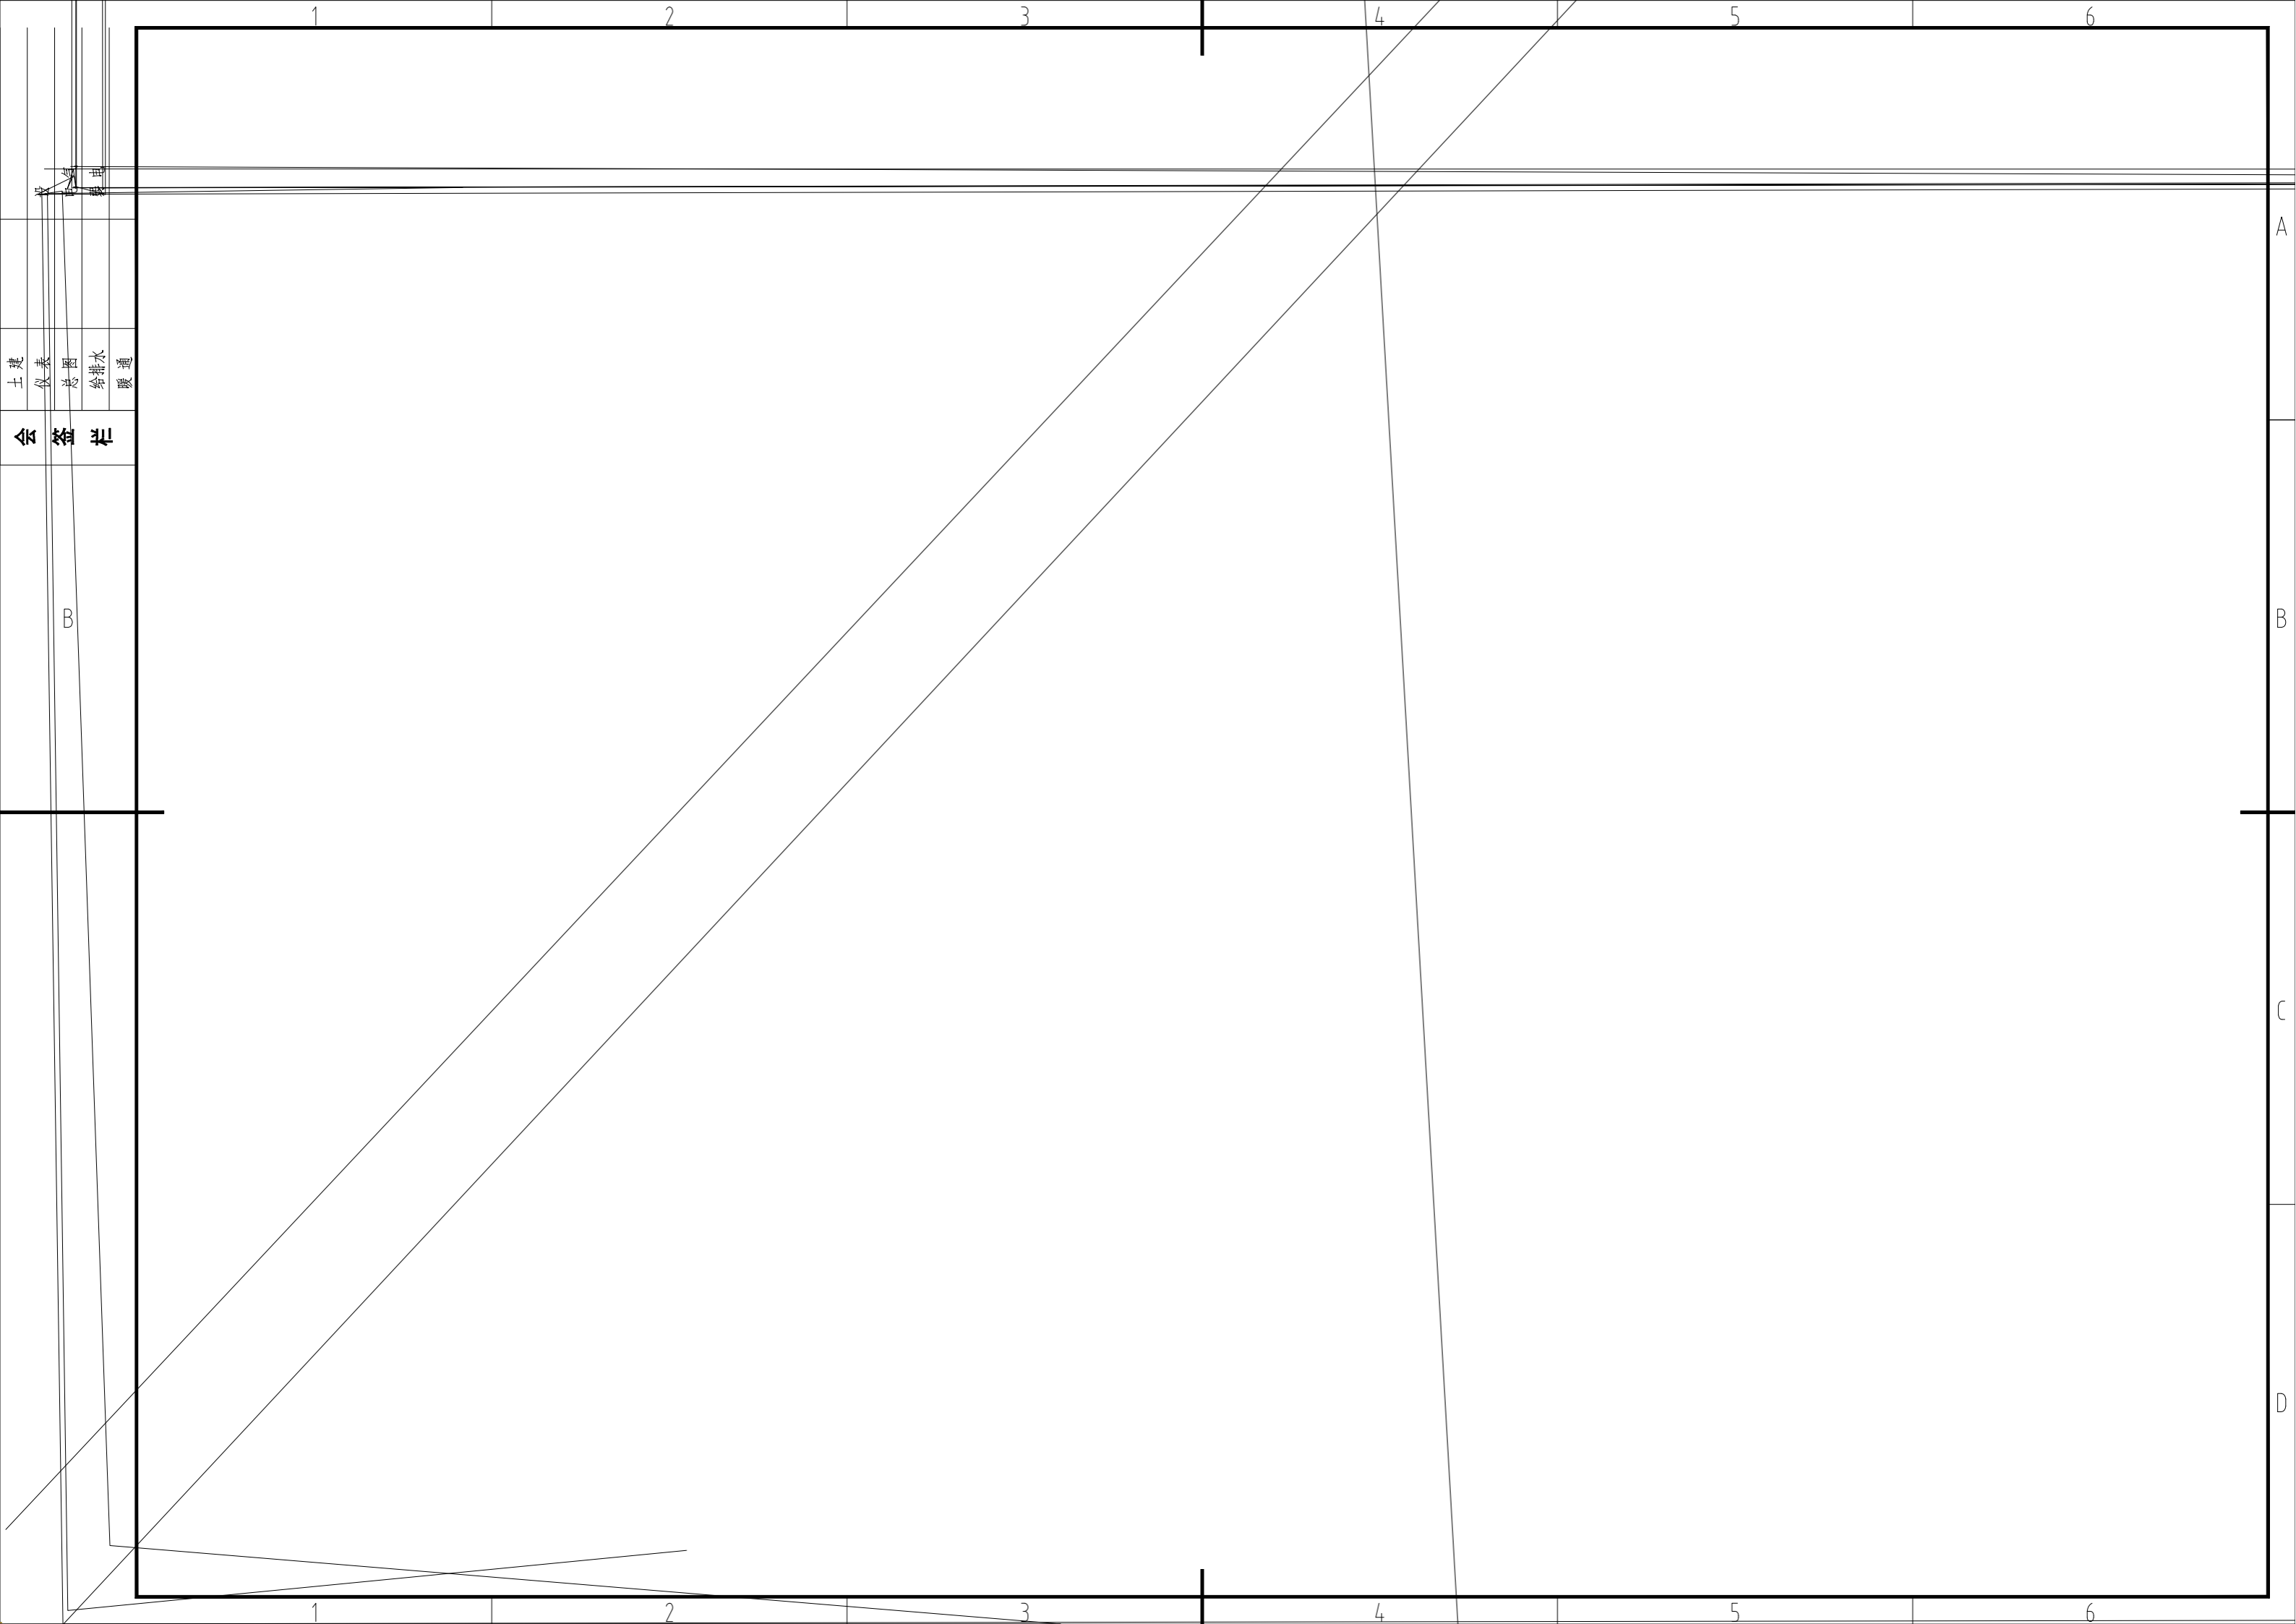

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

1

2

3

4

5


6


暖通工程

采暖  
通风  
空调  
工程

会签栏

B

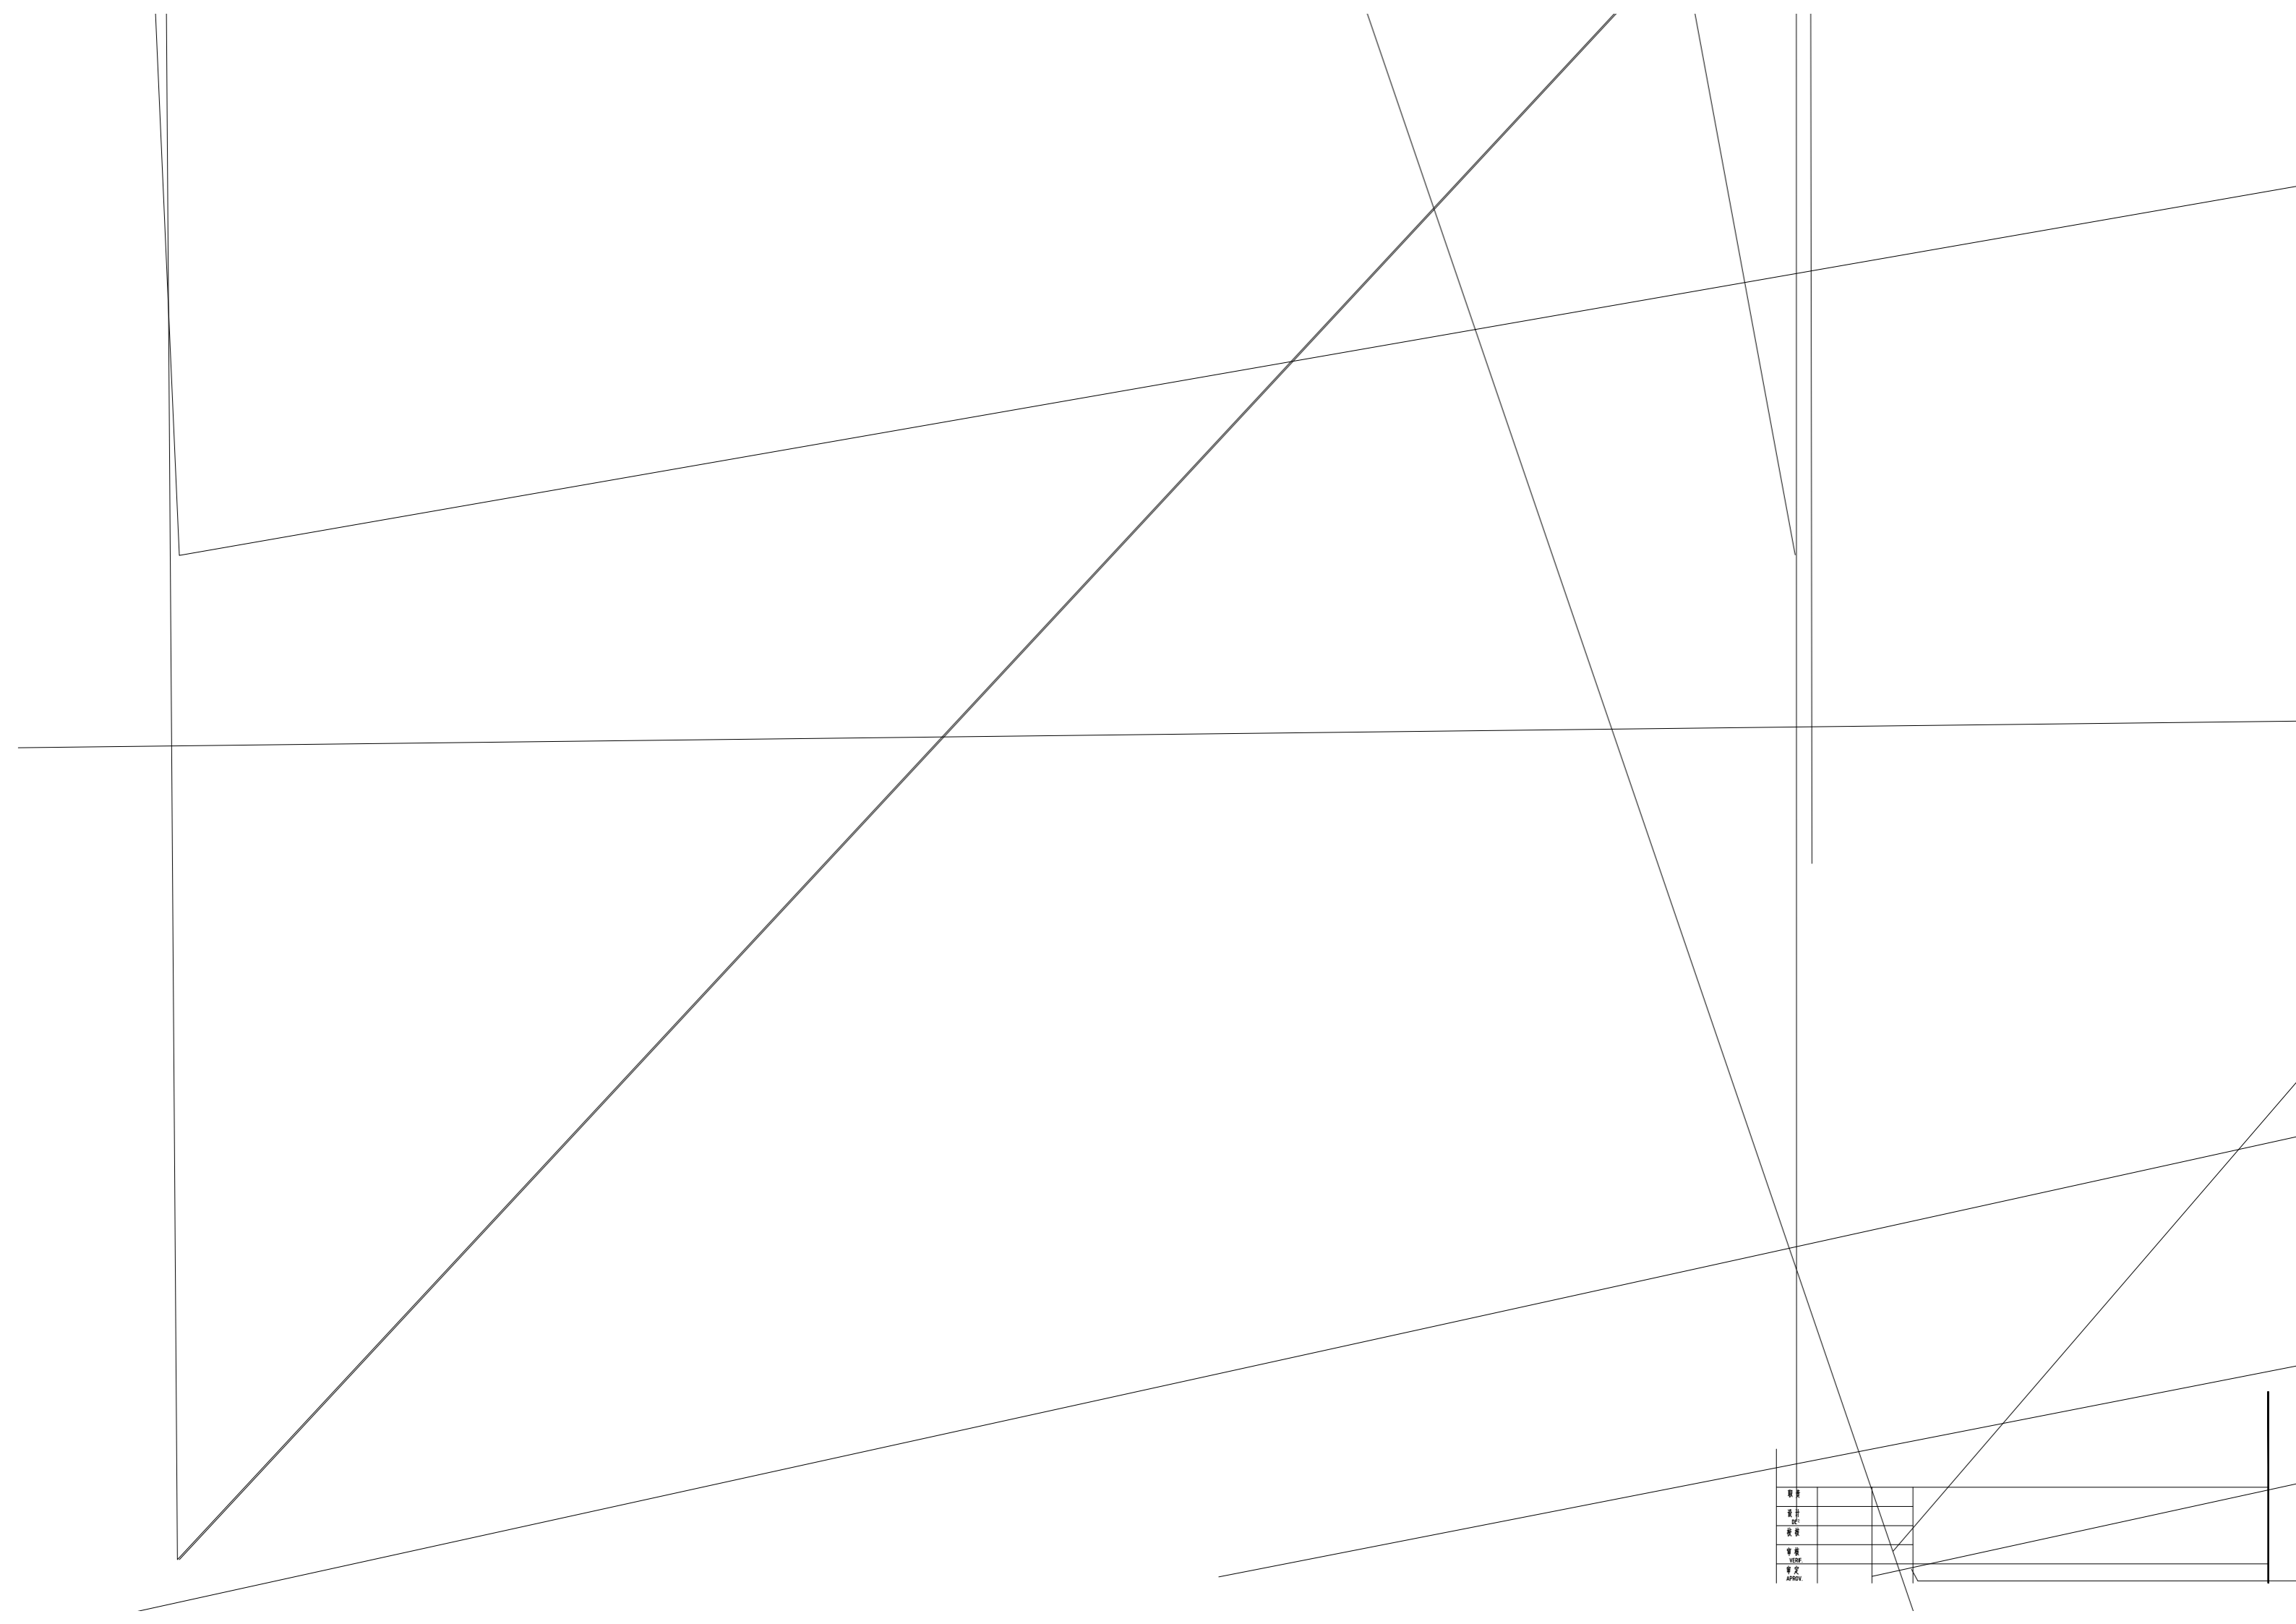

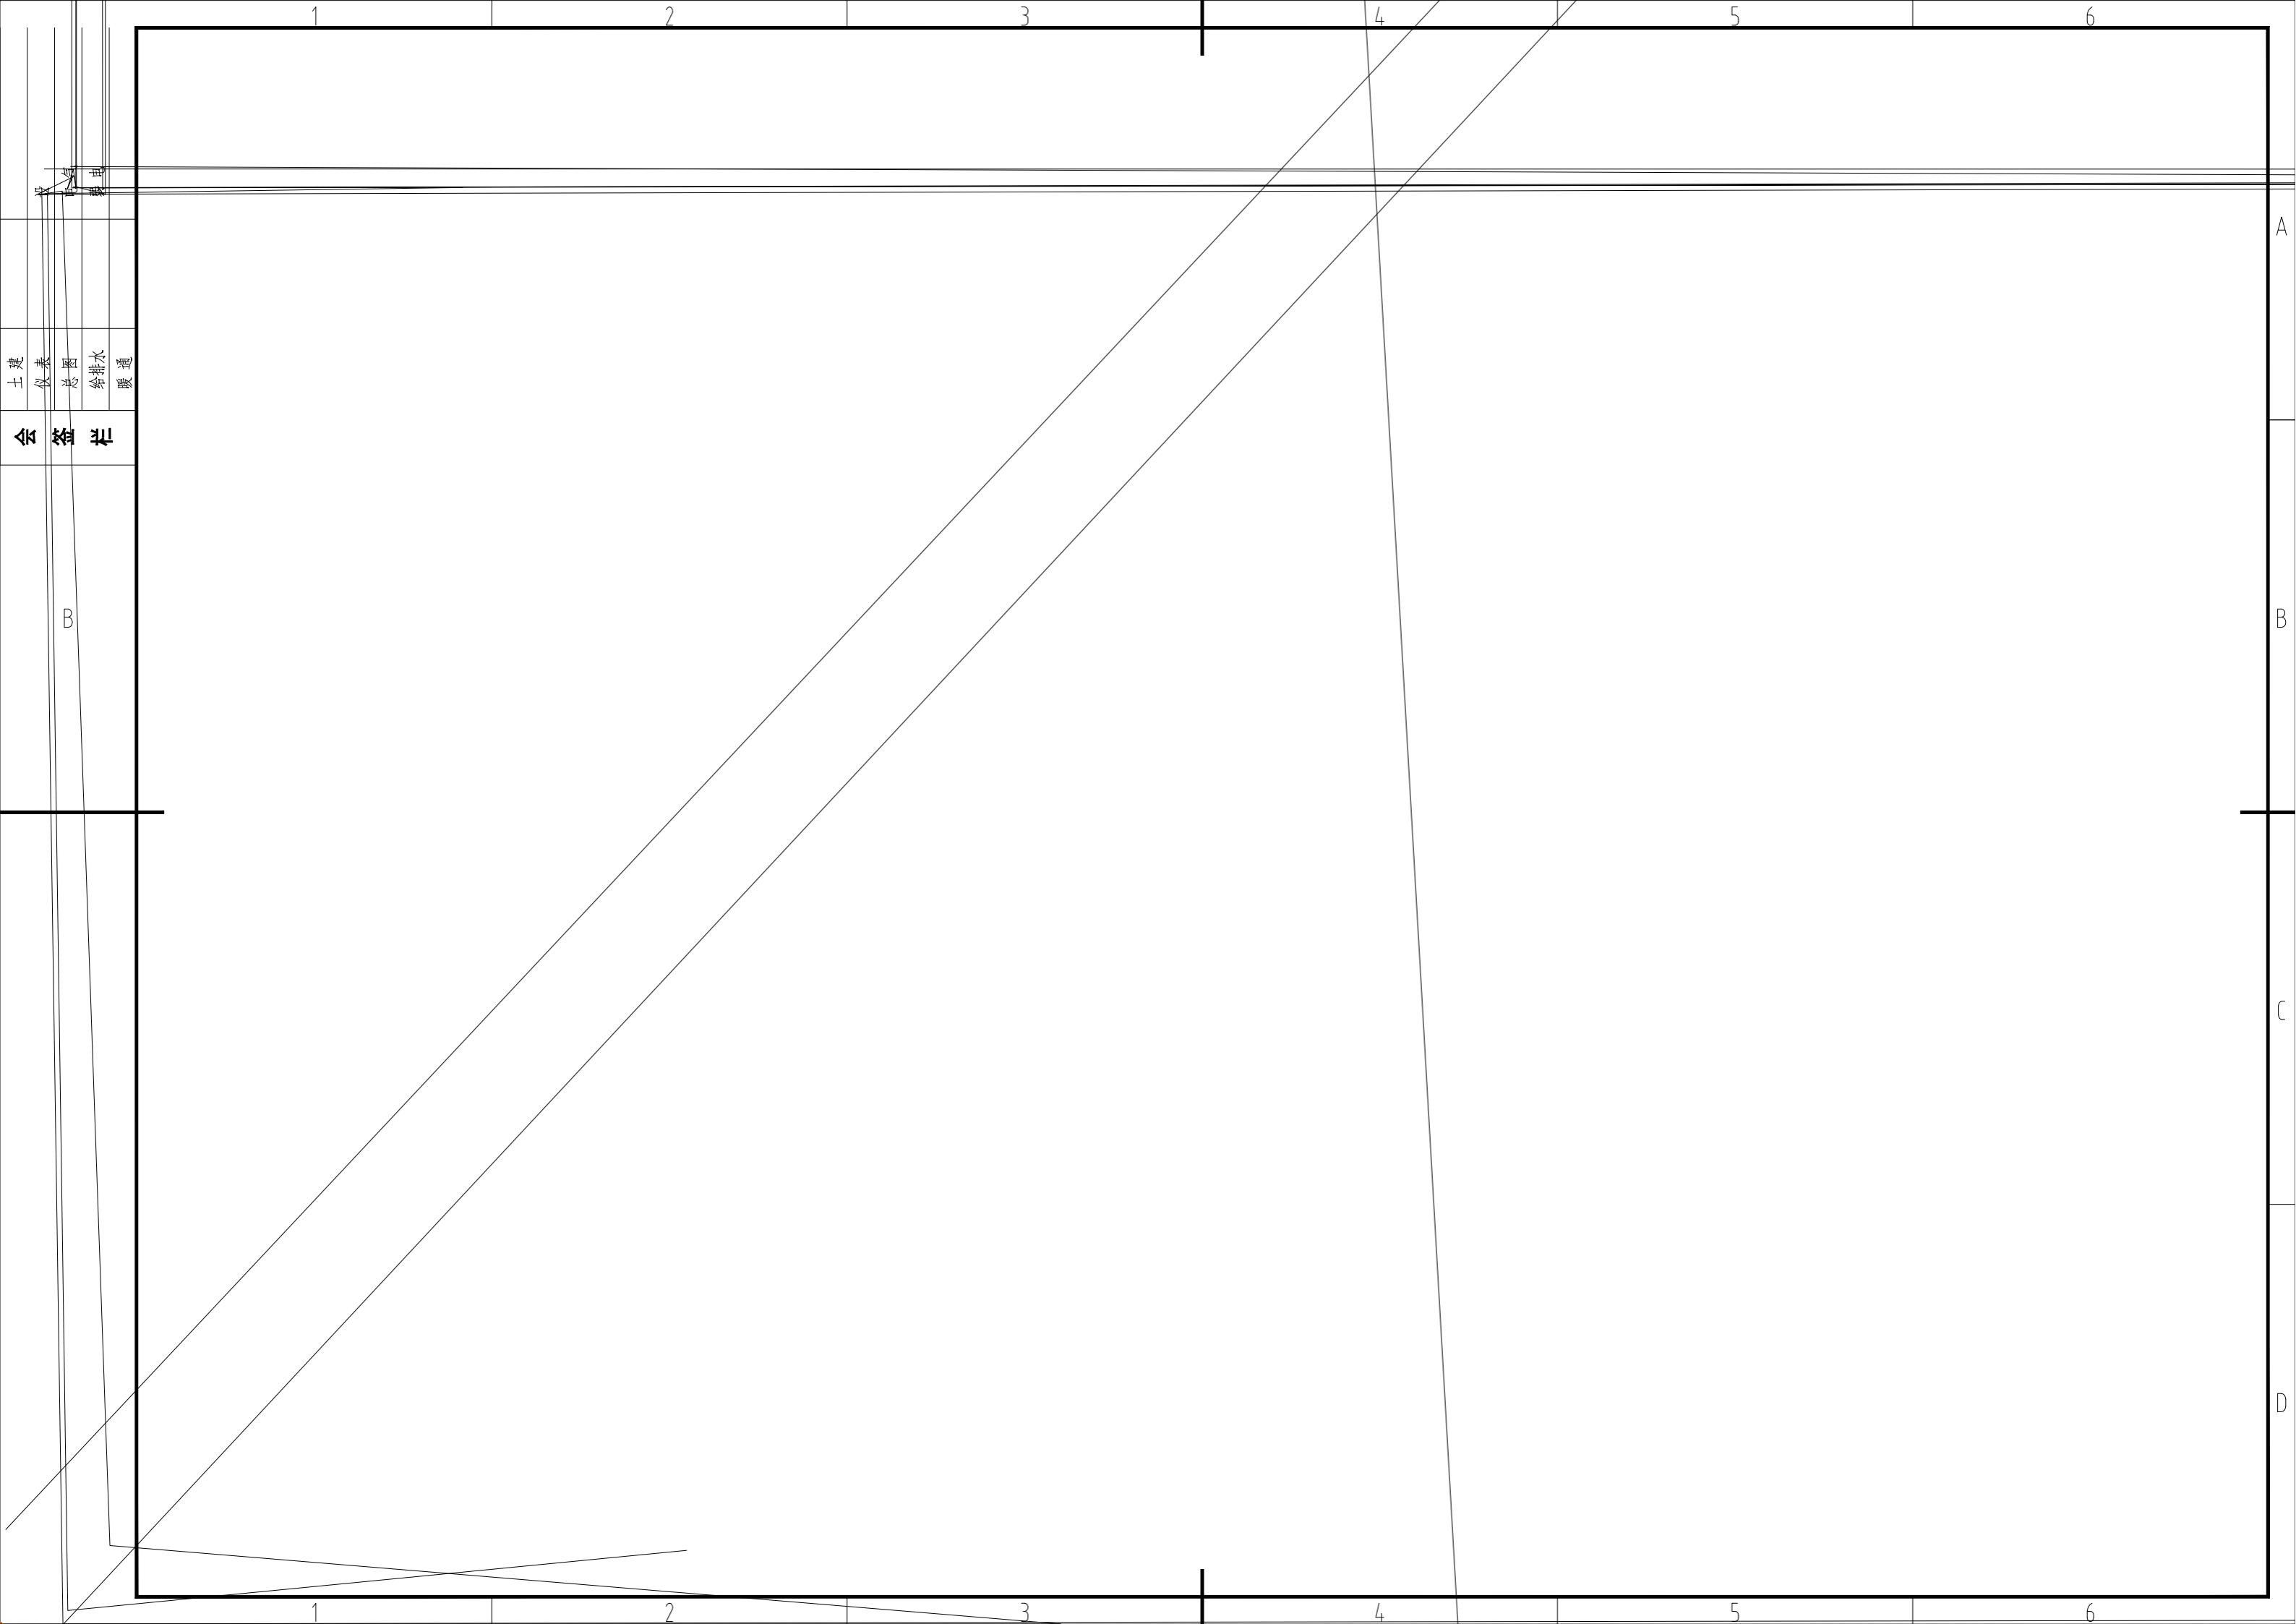

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

暖通工程

暖通  
给排水  
总图  
仪表  
土建设

会签栏

B

